




alu *system*

Et simpelt termotag til den
prisbevidste haveejer

16mm/25mm/32mm

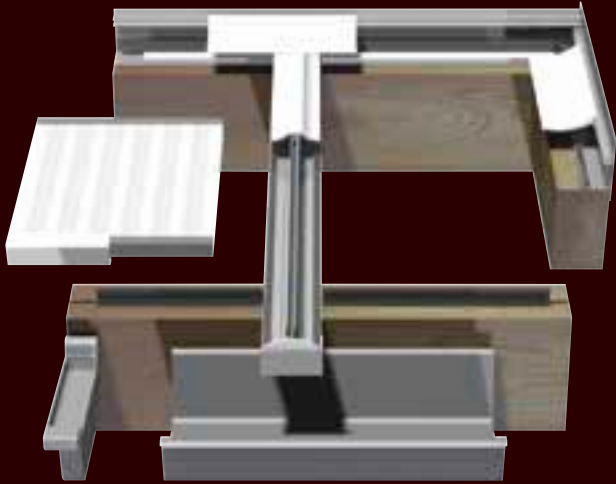

Alu-system er det oplagte valg, når du ønsker et udestuetag, eller et tag til en overdækket terrasse. Alu-system består af samleprofiler af ubehandlet aluminium, kombineret med et gummiprofil, der er co.ekstruderet med et hvidt UV-lag, der beskytter gummi mod solens stråler.

Alu-system er et klikesystem. Bundstykket skrues fast i den eksisterende trækonstruktion, hvorefter topgummien klikkes fast. Nemmere bliver det ikke!

Kanalpladerne er produceret af slagfast uv-beskyttet polycarbonat.

LYSGENNEMGANG

16mm - 40%
25mm - 41%
32mm - 44%

SPÆR

Den optimale spærafstand (centermål) er 100 cm

LÆGTER

Alu-system kan let monteres på lægter



ALU-SYSTEM FINDES I EN RÆKKE FORSKELLIGE STØRRELSER.

KANALPLADER:		
16mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm
25mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm
32mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm

Længderne findes i intervaller á 250 mm, dvs. 3000, 3250, 3500, 3750mm osv.



HVOR KØBER JEG?
Bestil online på www.plastbutikken.dk

VASK OG PLEJE
Termotaget kan vaskes med en blød svamp og rigeligt vand

GARANTI
Der ydes 10 års garanti mod gulning og pladebrud

ISOLERINGSVÆRDI
16mm - 1,8 W/m².°C
25mm - 1,5 W/m².°C
32mm - 1,4 W/m².°C





Plastbutikken.dk
Havnevej 12B
9560 Hadsund
Telefon: +45 70 70 23 22
E-mail: info@plastbutikken.dk
www.plastbutikken.dk

Plastbutikken.dk
Specialist i plastvarer til gør-det-selv folket