

RIATHERM®

10 MM 4-LAGS OPAL

RIATHERM® 10 mm 4-lags

Fordele

- God isolering
- Slagfast
- Stor stivhed


RIATHERM® 10 mm 4-lags ribbeplade består af vejrbestandig polycarbonat.

Anvendelser:

RIATHERM® 10 mm 4-lags er en plade med stor stivhed, som minimerer risikoen for kondensdrøp i eks. carporten. Anvendes til terrassen, udhuset, carporten og lign.

UV-beskyttelse

Siden, med det co-extruderede UV-beskyttende lag, monteres så den vender opad/udad. Det giver RIATHERM® pladen en yderst effektiv beskyttelse mod vejrpåvirkninger, en beskyttelse der garanteres i 10 år. Læs mere om RIATHERM® på www.rias.dk

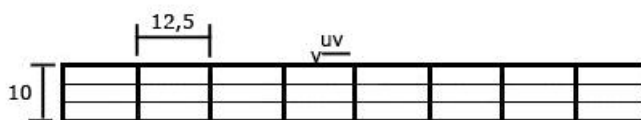

RIATHERM® 10 mm 4-lags	Tekniske data
Pladetykkelse, mm	10
Materiale	Polycarbonat
Farve	Opal
Vægt g/m ²	1700
Pladelængde, mm (bredde 700 mm)	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000
Pladelængde, mm (bredde 820 mm)	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000
Ribbeafstand, mm	12,5
Afstand midte til midte spær, mm	725/845
U-værdi W/m ² °K	2,50
Lysgennemgang %	48
Termisk udvidelseskoefficient, mm/m°C	0,065
Min./max. Brugstemperatur – uden belastning	-40/+120

