

A photograph of a modern wooden pergola with glass panels, situated in a garden. The pergola is made of light-colored wood and has several glass panels that allow natural light to filter through. Inside the pergola, there are wicker chairs and a table. A person is sitting on one of the chairs. The garden is filled with various plants, including a large potted plant with purple leaves and a small table with a white top and metal legs. The background is a dense forest of green trees. The overall atmosphere is peaceful and inviting.

Forlæng stunderne

SKYROOF

by gop

GLASKLART TAG

Vores flade tagplader vejer kun halvt så meget som glas, men er syv gange stærkere. De tåler både sne, hagl og kulde uden at gå på kompromis med sikkerheden. Udendørstage fra gop er skabt til det nordiske klima – og det står vi ved med 10 års garanti. Du kan stole på, at vores produkter holder, hvad de lover.

Høj lystransmission

Gennemsigtige tagplader med glaslook og dejligt lysgennemgang.

Frafiltrerer UV-stråling

Materialet gulner ikke, og du beskyttes mod skadelig UV-stråling.

Lettere og stærkere end glas

Halvt så tungt, men 7 gange så slagfast som glas. Ingen sikkerhedsfare uanset snelast, hagl, kulde eller regn.

Udviklet til nordiske forhold

Slagfaste tagplader og robust tilbehør, som tåler sne og modvirker kondens.

Let at montere

Smart profilsystem med formonterede gummilister og dækliste med klikfunktion. Se side 14-18.

10 års garanti

gop leverer kvalitet, og du kan være sikker på, at produkterne holder, hvad de lover.

Genanvendeligt

Tagpladerne er fremstillet i akryl, som er fuldt ud genanvendeligt.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Akryl

UV-beskyttelse: Ja

Genanvendeligt: Ja

Garantiperiode: 10 år



Elegant nyhed!
Sorte profiler



GLASKLART TAG

Byg et stærkt og stilrent tag med glasklare 10 mm plader, der tåler både sne og kulde. Pladerne lukker masser af naturligt lys ind, men blokerer for skadelige UV-stråler. Med det smarte profilsystem er taget hurtigt og nemt at montere.



Profiler og tilbehør til gop Skyroof, se side 14–15.

Slagfast
alternativ
til glas



Nyhed

gop SKYROOF TAGPLADE 10 MM

Den 10 mm tykke tagplade er fremstillet af akryl, et stærkt, holdbart og genanvendeligt materiale af meget høj kvalitet.

PRODUKTINFORMATION

Materiale: Akryl	Farve: Klar og røg
Konstruktion: Homogen	Lystransmission klar: 92%
Tykkelse: 10 mm	Lystransmission røg: 50%
Bredde: 970 mm	U-værdi: 4,9W/m2K
Længde: 3000, 3500, 4000, 4500 mm	Genanvendeligt: Ja
UV-beskyttelse: Ja	Garantiperiode: 10 år

VEJLEDNINGER

Det er enkelt at montere gop SKYROOF. Tagpladerne passer perfekt i profilsystemet (side 14-15), som er designet til at gøre monteringen nem og konstruktionen holdbar. Bemærk, at der skal være en stabil underkonstruktion af tagspær og tværgående træregler på plads, før du begynder at montere taget. Tilpas afstanden mellem tværreglerne efter den beregnede snelast.

TAGPLASTGUIDEN



gopdanmark.dk

- Tagplastguiden
- Monteringsvejledning

Takplastguiden er vores smarte digitale tjeneste, der hjælper dig med at beregne det komplette materialeforbrug til dit nye tag. Der finder du alt, hvad du behøver for at forberede arbejdet. Læs altid monteringsvejledningen, før du begynder at bygge. Du finder den på **gopdanmark.dk**.

SNELASTER OG LÆGTEAFSTAND

AFSTAND TVÆRLÆGTER

Snelast	Afstand
0-200 kg/m ²	1500 mm
300 kg/m ²	1000 mm
400 kg/m ²	600 mm
500 kg/m ²	500 mm

**For at vurdere, hvilken snelastzone der skal anvendes, henviser vi til den svenske myndighed Boverkets hjemmeside.*

Læs mere på tagplastguiden på **gopdanmark.dk**

PROFILER OG TILBEHØR

Vores specialdesignede profilsystem gør det nemt at montere taget. Kombinationen af materialer bryder kuldebroen og modvirker kondens. De hvid- eller sortlakerede profiler giver samtidig en flot og ensartet finish til dit nye tag.




**75% lavere
CO²-udslip***
på alle vores
aluminiumsprofiler

PROFILER (SORT ELLER HVID LAK)

Sort: RAL9005, Hvid: RAL9016

Til gop Skyroof

Til gop Multiglas

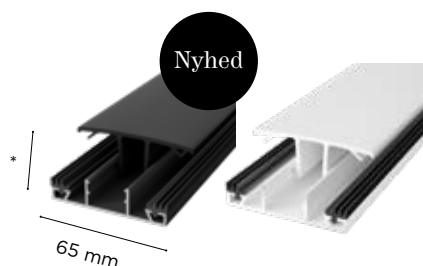


gop MIDTERPROFIL 10/16/32 mm

Hvid- eller sortlakeret aluminiumsprofil med dæksel af slidstærk plast. Leveres med færdigmonteret gummiliste med hvid/sort kant.

Tagplade	Længde	*Højde	Profilfarve
10 mm	3,5, 4, 5, 6 m	20 mm	Hvid, sort ²
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Hvid, sort ²
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Vit

² De sorte profiler findes kun i 16 mm i 4 og 6 meters længder.

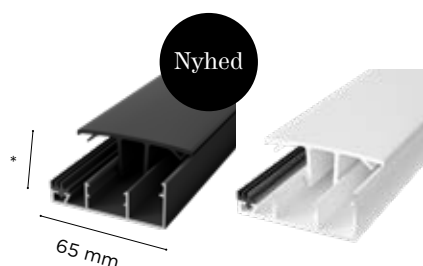

gop KANTPROFIL 10/16/32 mm

Hvid- eller sortlakeret aluminiumsprofil med dæksel af slidstærk plast. Leveres med færdigmonteret gummiliste med hvid/sort kant.

Tagplade	Længde	*Højde	Profilfarve
10 mm	3,5, 5 m	20 mm	Hvid, sort ¹
16 mm	3,5, 4, 5, 6 m	26 mm	Hvid, sort ²
32 mm	4, 5, 6 m	42 mm	Hvid

¹ For 10 mm kantprofil findes de sorte dæksel kun i længderne 4 og 6 meter.

² For 16 mm findes de sorte profiler kun i 4 og 6 meters længder.



gop MIDTERPROFIL 50 mm

Profil i hvidt PVC (ingen blødgørere) med integreret hvid gummiliste. Rigtig gode isolerende egenskaber.


Tagplade	Længde	Højde
50 mm	4,5, 6 m	61 mm



gop KANTPROFIL 50 mm

Profil i hvidt PVC (ingen blødgørere) med integreret hvid gummiliste. Rigtig gode isolerende egenskaber.


Tagplade	Længde	Højde
50 mm	4, 5, 6 m	61 mm

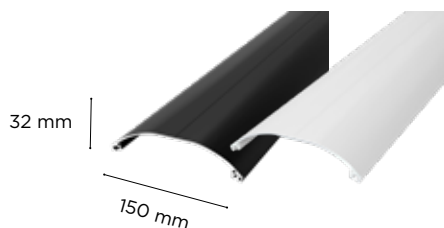

gop RYGNINGSPROFIL

Hvid- eller sortlakeret aluminiumsprofil til saddeltag. Passer til tage med op til 20° taghældning. Dækskive til afslutning medfølger.


Længde	Profilfarve
3.78 m	Hvid
5.15 m	Hvid, sort

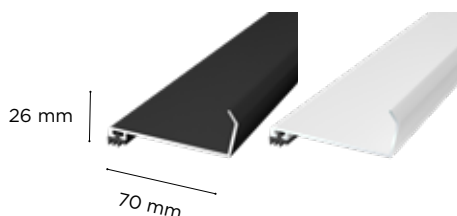

gop MURPROFIL

Hvid- eller sortlakeret aluminiumsprofil med færdigmonteret gummiliste, der forsegler tagkonstruktionen, holder vandet ude og giver en flot finish mod husmuren.

Længde	Profilfarve
3.78 m	Sort
5.15 m	Hvid, sort

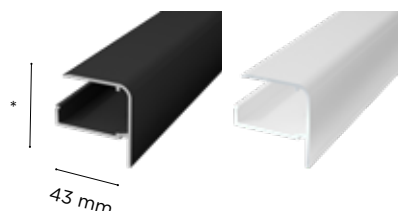

gop FORKANTPROFIL

Hvid- eller sortlakeret aluminiumsprofil som fastgøres til tagets forkant.

Tagplade	Længde	*Højde	Profilfarve
10 mm	3.33, 4.41 m	35 mm	Hvid, sort ²
16 mm	3.78, 5.15 m	45 mm	Hvid, sort
32 mm	3.78, 5.02 m	61 mm	Hvid
50 mm	3.725, 4.945 m	80 mm	Hvid

² Sort findes kun i 4,41 meters længder.



TILBEHØR

gop TÆTNINGSLISTE

Selvklebende tætningsliste til tværlægter. Forhindrer lokale varmebroer og isolerer mellem tagplade og lægte.

6 m x 12 x 15 mm



gop MONTERINGSSKRUE

Selvborende skrue med torx.

4.8 x 32 mm



gop DRÆNERINGSTAPE

Påføres tagpladens for- og bagkant. Tapen forhindrer, at insekter og snavs trænger ind.

Tagplade	Mål
10 mm och 16 mm	15 m x 50 mm
32 mm och 50 mm	15 m x 75 mm

